

구 매 시 방 서

M, S씨어터 공용 연주용 덧마루 구입

2025. 06.

계룡문화회관

목 차

1. 일반사항

1.1. 사업 개요

1.2. 제품 납품 및 설치

1.3. 제품 검사

1.4. 관리 사항

1.5. 제출 문서

1.6. 하자 보증

1.7. 납품 기한

2. 특기사항

2.1. 제품 사양

2.2. 특이 사항

1. 일반사항

1.1. 사업 개요

1.1.1. 사업명 : M, S씨어터 공용 연주용 덧마루 구입

1.1.2. 본 시방서는 (재)세종문화회관의 'M, S씨어터 공용 연주용 덧마루 구입'에 필요한 제품의 납품 및 설치에 대한 일반 사항과 특기 사항 등 사업에 필요한 전반적인 사항에 적용한다.

1.1.3. 시행 목적

노후화된 덧마루와 연주용 덧마루 미보유에 따른 연주 환경 저하 문제를 해소하고 최신 안전 기준을 충족하는 성능이 우수한 고품질 연주 전용 덧마루를 도입하여 최적의 공연환경 제공 및 공연 품질 향상을 목적으로 한다.

1.2. 제품 납품 및 설치

1.2.1. 계약상대자는 계약이행을 위해 제품을 납품하기 전 품명 및 규격, 수량 등을 정확히 확인 후 납품하여야 한다.

1.2.2. 납품하는 모든 제품은 신품이어야 하며, 특기시방의 규격 제품 및 동급 이상 제품으로 발주처의 설비와 상호 완벽히 호환 되어야 하고 반드시 국내 정식으로 수입/유통되는 정품이자 자체 A/S센터를 보유중인 제품이어야 한다.

1.2.3. 납품하여야 하는 제품이 규격이 맞지 않거나 물품에 하자가 있을 시에는 계약상대자 부담으로 즉시 발주처의 수정, 보완, 교체 등의 요구를 수용하여야 하고 발주처와 계약상대자가 상호 협의 후 처리하여야 한다.

1.2.4. 시방서 및 계약 내역과 상이한 부분이 발생하면 반드시 발주처 감독관의 확인 및 승인 후 납품하여야 한다.

1.2.5. 감독관의 승인 없이 납품된 제품에 대하여는 반품하여도 이의를 제기할 수 없으며, 수정요구 접수 즉시 반영조치 하여야 한다.

1.2.6. 제품 설치 시 필요한 자재는 특기시방의 규격 제품을 발주처 감독관과 협의 후 사용하여야 한다.

1.2.7. 제품 설치 시 계약상대자는 안전사고에 대한 대책을 마련하여 발주처 감독관의 확인을 받은 후 설치를 진행하여야 한다.

1.2.8. 계약상대자는 제품 납품 전 시방서 내역을 충분히 이해하고 납품 및 설치되는 제품이 그 기능이 완전하게 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

1.2.9. 계약상대자는 납품 및 설치 중 발주처 감독관이 부실 또는 부정을 지적할 때는 상호 협의 하에 즉시 보완 또는 재설치 하여야 한다.

- 1.2.10. 계약상대자는 지방서에 명시되지 않은 사항이라도 시스템 구조상 필요하다고 인정되는 사항은 발주처 감독관과 협의 후 보완 설치하여야 한다.
- 1.2.11. 계약상대자는 납품 전 납품/설치 계획을 발주처 감독관과 사전 협의 후 진행하여야 한다.
- 1.2.12. 계약상대자는 건축, 설비, 전기 등의 타 공정과 협의를 필요로 하는 경우 사전에 발주처 감독관과 협의하여 납품/설치 계획에 차질 없도록 하여야 한다.
- 1.2.13. 계약상대자는 본 지방에 이견이 있을 경우 발주처 감독관에게 의견을 제시하여 상호 협의 후 납품 및 설치하여야 한다.

1.3. 제품 검사

- 1.3.1. 제품 설치 후 제품에 대한 모든 기능 및 안정성에 대한 검사를 발주처 감독관과 협의 후 시행하여야 한다.
- 1.3.2. 검사 후 불합격 받은 제품은 즉시 반출하고 규격과 형식에 맞는 제품으로 교체하고 검사를 받아야 한다.
- 1.3.3. 사용 전 품질 손상 및 설치 후 하자가 발견되면 발주처 감독관과 협의 후 즉시 이를 교체하여야 한다.
- 1.3.4. 납품 및 설치되는 모든 제품은 본 지방서가 제시하는 조건에 맞는 제품 또는 그 이상이어야 하고, 표기되지 않는 항목에 대하여는 설치 환경 및 조건을 고려하여 발주처 감독관의 승인을 받아야 한다.

1.4. 관리 사항

- 1.4.1. 계약상대자는 납품 및 설치 시 안전대책을 수립하여 시행하고, 안전사고 발생 시 계약상대자의 귀책사유가 확인될 경우 책임을 져야한다. (화재, 파손, 분실, 소음방지, 위험물 등)
- 1.4.2. 인접한 시설물에 피해를 주지 않도록 하며, 기존 시설물의 손상 발생 시 상호 협의 하에 원상복구 하여야 한다.
- 1.4.3. 납품 및 설치 후 제품 설치 현장의 청소, 정리 정돈이 잘 되어야 한다.

1.5. 제출 문서

- 1.5.1. 계약상대자는 납품 및 설치된 제품에 대하여 아래 제출문서를 제공하여야 한다.

(1) 물품 세부내역서

(2) 제품(부품) 사용설명서

(3) 제조사(수입사)의 A/S 약약서 또는 계약상대자의 A/S 약약서

(4) 수입품의 경우, 제조사(수입사)의 공식 수입 보증서

1.5.2. 발주처가 필요하다고 판단되어 기타문서 등을 요구 시에는 계약상대자는 추가 또는 보완 제출을 하여야 한다.

1.6. 하자 보증

1.6.1. 계약 대상인 모든 제품 및 설비에 대한 하자(품질) 보증기간은 해당 물품 제조사의 공식 A/S 보증기간을 기준으로 한다.

1.6.2. 하자보증기간 내에 고장 혹은 문제 발생 시 계약상대자는 납품된 모든 제품에 대한 책임을 져야 하고 하자보증을 성실하게 이행하여야 한다.

1.7. 납품 기한

1.7.1. 납품기한 : 계약 체결일로부터 6개월

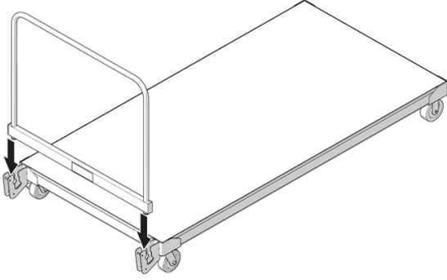
2. 특기시방

2.1. 제품 사양

품명	수량	설치장소	비고
StageTek® Staging (4' × 6')	30	M, S씨어터	-
			
규격			
크기	4' × 6' (1219mm × 1829mm)		
두께	데크: 3/4" (19 mm) / 프레임: 4"(102mm)		
무게	39kg		
재질	데크: 베니어합판 / 프레임: 알루미늄		
색상	검정		
허용하중	표준(다리 4개): 600kg/m ² 고하중(다리 5개): 730kg/m ²		
상세 사양	<ol style="list-style-type: none"> 1. 데크 표면은 검정색 및 Wenger Corporation사의 Versalite®와 차이가 혼용할 수 있는 재질로 제작되어야 한다. 2. 데크 베니어합판은 양방향 보호 코팅 처리가 되어야 한다. 3. 데크는 안정성을 확보하기 위하여 접히는 부분 없이 한 판으로 제작되어야 한다. 4. 다리가 설치될 수 있도록 소켓이 장착되어야 한다. 5. 데크 우측 하단에 세종문화회관 이 실크스크린 인쇄 처리 되어야 한다. 6. 유지보수를 위하여 모듈형으로 제작되어야 한다. <p>※ 대극장/체임버홀에서 기 보유 중인 물품(제조사: Wenger Corporation / 물품명: Versalite®)과 혼용하여 사용할 수 있어야 한다.</p>		

품 명	수량	설치장소	비고
StageTek® Fixed Height Leg	-	M, S씨어터	-
			
규 격			
크기	8"(203mm)	16"(406mm)	24"(610mm)
수량	60EA	30EA	60EA
두께	직경 2-1/2" (64mm)		
재질	알루미늄		
색상	은색		
상세 사양	바닥과 닿는 부분은 바닥 보호를 위해 고무캡으로 마감이 되어야 한다.		

품 명	수량	설치장소	비고
StageTek® Chair stop	7	M, S씨어터	-
			
규 격			
길이	1829mm		
재질	압출PVC		
색상	은색		
상세 사양	<p>평철, 볼트&너트, 브라켓등을 사용하여 안전하게 고정이 되어야 한다.</p> <p>※ 대극장/체임버홀에서 기 보유 중인 Chair stop과 혼용하여 사용할 수 있어야 한다.</p>		

품 명	수량	설치장소	비고
Storage Cart	2	M, S씨어터	-
			
규 격			
크기	1220mm × 1830mm		
재질	강철		
색상	은색		
상세 사양	<ol style="list-style-type: none"> 10장 썩 적재가 가능해야 한다. 손잡이를 탈부착 식으로 만들어 덧마루 적재 및 운반 시 방해가 되지 않게 제작되어야 한다. 바퀴의 크기는 8" 이상, 허용 하중은 개당 250kg 이상이어야 한다. 베이스가 되는 아랫판에 부착할 바퀴는 방향조절이 수월하도록 손잡이 쪽엔 회전식 바퀴 2EA로, 그 반대편 쪽엔 고정식 바퀴 2EA를 부착하여 제작되어야 한다 		

품 명	수량	설치장소	비고
가림막	-	M, S씨어터	-
규 격			
크기	4×6×8"	4×6×16"	4×6×24"
수량	30EA	10EA	10EA
재질	벨벳		
색상	검정		
상세 사양	<ol style="list-style-type: none"> 1. 탈부착이 가능하도록 후면 상단에 벨크로 처리가 되어 있어야 한다. 2. 덧마루 사이 공백 부분을 가리기 위해 마감하는 용도로 사용함에 따라 제봉선이 없도록 한 쪽으로 제작되어야 한다. 3. 선방염천으로 제작되어야 한다. <p>※ 대극장/체임버홀에서 기 보유 중인 가림막과 혼용하여 사용할 수 있어야 한다.</p>		

2.2. 특이 사항

2.2.1 호환성 및 기타사항

- 납품되는 모든 장비와 운용에 필요한 부속품은 대극장과 체임버홀에서 기 보유 중인 물품과 반드시 상호 호환되어야 하며, 운영 시 안정적으로 작동되어야 한다.
- 계약상대자는 본 지방서의 내용을 반영하여 납품 및 설치를 성실히 이행해야 하며, 검수 전까지 물품관리의 책임을 져야 한다.